


# CABLE 456-30M

## PROFIBUS-kabel – PUR-kabelmantel




### Kenmerken

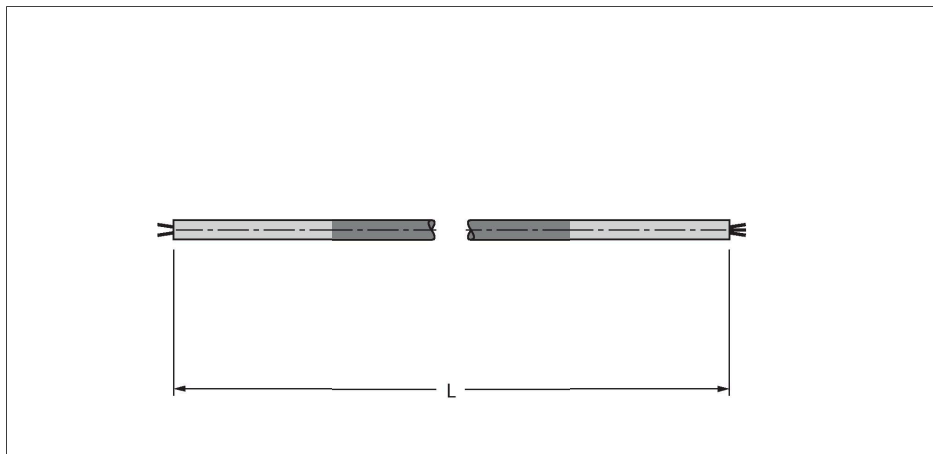

- Mantelmateriaal: PUR, 2 × 22 AWG
- Mantelkleur: violet
- UL-certificaat
- Open einde
- Open einde
- kabellengte: 30 meter

### Kabeldoorsnede

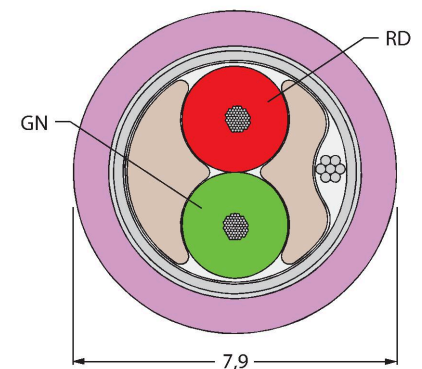

### Technische gegevens

Type	CABLE 456-30M
Identnr.	6604291
Aantal polen	2
<b>Kabel</b>	
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP, 456
Kabeldiameter	Ø 7.9 mm ±0.30
Kabellengte	30 m
Kabelmantel	PUR, Paars
Afscherming	aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	2 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Draadopbouw	19 x 0.15 mm
Aderkleuren	GN, RD
<b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
DC-weerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedantie	150 Ω (1 MHz)
Nom. Capaciteit	29.53 pF/m
<b>Mechanische en chemische eigenschappen</b>	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 15 x Ø
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+80 °C
<b>Other Featues</b>	
Bruikbaar voor sleepleidingen	neen

## Technische gegevens

Halogeenvrij	neen
UV-bestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja
Certificaten	UL CSA