


FCI-34D10A4P-ARX-H1140


stromingsbewaking – Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

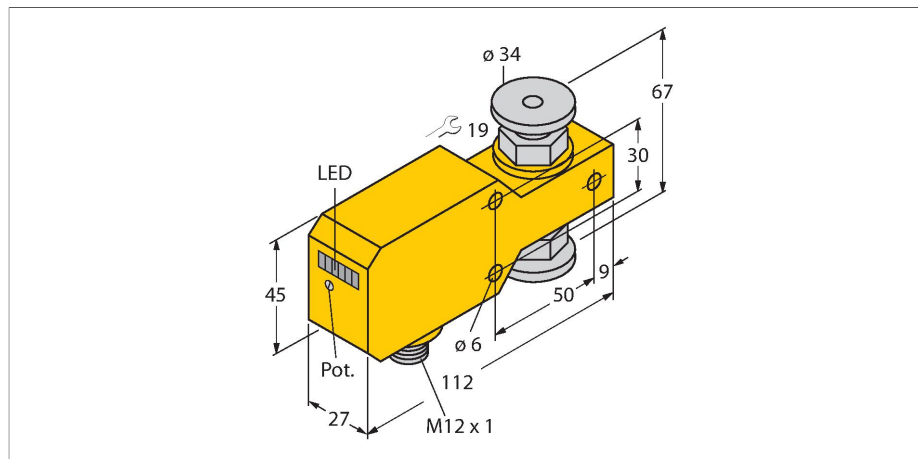

Kenmerken

- sensor voor vloeibare media
- calorimetrisch werkingsprincipe
- afregeling met potentiometer
- weergave via LED-bargraph
- arbeidsbereik 0,1...6 l/min
- sensor uit A4 (1.4404)
- Mech. aansluiting: Tri-Clamp
- Temperatuurbereik: -20...80 °C
- DC 4-draads, 21.6...26.4 VDC
- N.O., relaisuitgang
- apparaat met stekker, M12 x 1

Aansluitschema



Functieprincipe

De functie van de inline-stromingssensoren is gebaseerd op het thermodynamische principe. In een meetbuis wordt warmte geproduceerd en door het voorbijstromende medium geabsorbeerd. De daarbij afgevoerde warmtehoeveelheid is een maat voor de stromingssnelheid. Dus bewaken de TURCK stromingssensoren betrouwbaar en slijtagevrij de stroming van vloeibare of gasvormige media. Gering drukverlies en snelle reactie op stromingsveranderingen zijn eigenschappen die deze apparaten kenmerken.

Technische gegevens

Identnr.	6870628
Type	FCI-34D10A4P-ARX-H1140
Inbouwvoorwaarden	Inline-sensor
Arbeitsbereik debiet	0.1...6 l/min
Tijd vooraleer operationeel	5...15 s
Inschakeltijd	0.5...1 s
Uitschakeltijd	0.5...1 s
Temperatuurgradiënt	≤ 400 K/min
Mediumtemperatuur	-20...+80 °C
Omgevingstemperatuur	0...+60 °C
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	21.6...26.4 VDC
Stroomopname	≤ 50 mA
Uitgangsfunctie	Relaisuitgang, N.O.-contact
Nominale bedrijfsstroom	1 A
Kortsluitbeveiliging	Neen
Ompoolbeveiliging	Ja
Schakelspanning AC	30 VAC
Schakelspanning DC	36 VDC
Beschermingsgraad	IP67
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Inline
Materiaal behuizing	Kunststof, PBT
Sensormateriaal	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	30 Nm
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1

Technische gegevens

Drukweerstand	20 bar
Procesaansluiting	Tri-Clamp DN 10
Schakeltoestandsindicatie	LED-bargraph, Groen/geel/rood
Stromingstoestandsindicatie	LED-bargraph
Indicatie ,instelwaarde niet bereikt'	LED Rood
Indicatie ,instelwaarde bereikt'	LED Geel
Indicatie ,instelwaarde overschreden'	4 x LED Groen
Tests/certificaten	