


FW-MRSPM0316-P-S-0608

Confectioneerbare connector – 7/8" voeding Connector 7/8", recht

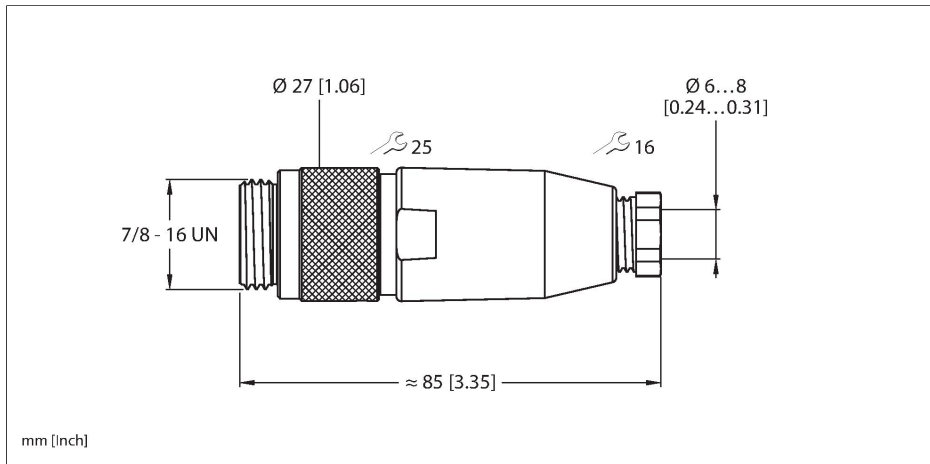

Technische gegevens

Type	FW-MRSPM0316-P-S-0608
Identnr.	6914502
Opmerking over het product	Oude aanduiding: BS4131-0/9
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	3
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Aluminium, Al, Geanodiseerd
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.34...1.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	12 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+90 °C

Kenmerken



- Schroefklemmaansluiting
- 3-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0...8,0 mm

Contactconfiguratie

