


FW-MRSPM0416-P-S-0810

Confectioneerbare connector – 7/8" voeding
Connector 7/8", recht

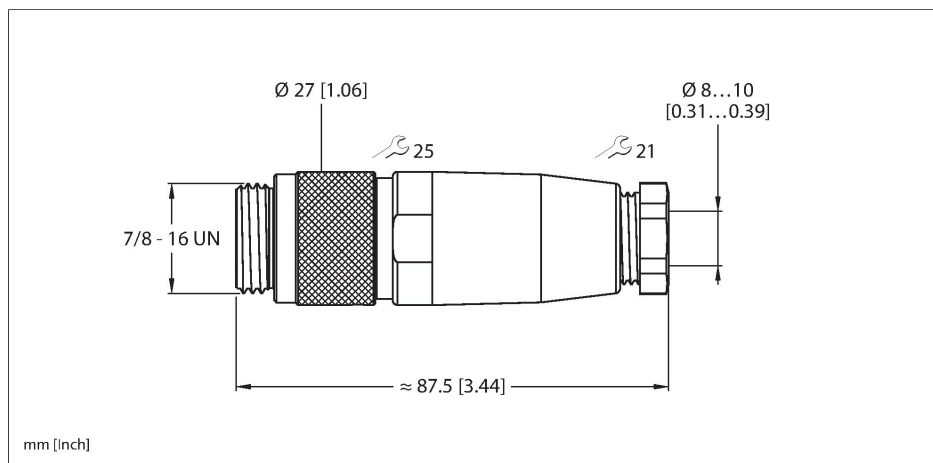

Technische gegevens

Type	FW-MRSPM0416-P-S-0810
Identnr.	6914518
Opmerking over het product	Oude aanduiding: BS4141-0/11
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Aluminium, Al, Geanodiseerd
Schroefdraad	PG11
Externe diameter van de leiding	8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.34...1.5 mm²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+90 °C

Kenmerken



- Schroefklem aansluiting
- 4-polig
- PG11-schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0...10,0 mm

Contactconfiguratie

