


BSV4140-0/9

Confectioneerbare connector

Connector 7/8", recht

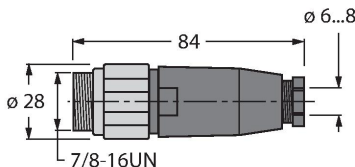

Technische gegevens


Type	BSV4140-0/9
Identnr.	6914542
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, gepassiveerd
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1 mm ²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Netwerkprotocol	PROFIBUS-PA
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+90 °C

Kenmerken



- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoeepassingen
- Schroef-/klem aansluiting
- Roestvaststalen montagevoet
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0...8,0 mm

Contactconfiguratie




Titel aansluitschema

Aansluiting PROFIBUS-PA Aansluiting FOUNDATION fieldbus



Titel aansluitschema 3

Opbouw



Technische gegevens

Instructie

Instructie

- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.