


BSV4140-0/11
Confectioneerbare connector
Connector 7/8", recht

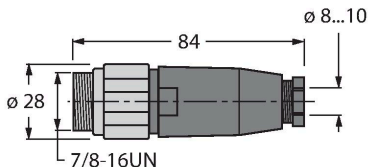

Kenmerken

- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoeepassingen
- Schroef-/klem aansluiting
- Roestvaststalen montagevoet
- 4-polig
- PG11-schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0...10,0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	BSV4140-0/11
Identnr.	6914565
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, gepassiveerd
Schroefdraad	PG11
Externe diameter van de leiding	8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1 mm²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Netwerkprotocol	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+90 °C

Titel aansluitschema

Aansluiting PROFIBUS-PA / Aansluiting FOUNDATION fieldbus

