


BKV4140-0/11
Confectioneerbare connector
Contraconnector 7/8", recht

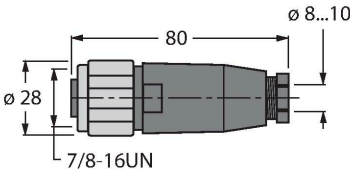

Technische gegevens


Type	BKV4140-0/11
Identnr.	6914566
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, gepassiveerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	PG11
Externe diameter van de leiding	8...10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1 mm²
Aansluittype	schroef-/klimaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Netwerkprotocol	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C

Kenmerken



- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoeepassingen
- Schroef-/klimaansluiting
- Roestvaststalen montagehoer
- 4-polig
- PG11 schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0...10,0 mm

Contactconfiguratie




Titel aansluitschema

Aansluiting PROFIBUS-PA Aansluiting FOUNDATION fieldbus



Titel aansluitschema 3

Opbouw



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+90 °C
--------------------------------	--------------
