


# EC-FSFDE3-0.5/16

## Flensconnector met gevlochten draden, aan achterzijde gemonteerd




### Kenmerken




- M12x1-flensconnector
- beschermingsgraad IP67
- roestvaststalen flensbehuizing
- Achterwandmontage
- aansluiting via draden
- 3-polig
- Litzedraadlengte: 0,5 m

### Contactconfiguratie




### Technische gegevens

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Type                                   | EC-FSFDE3-0.5/16                       |
| Identnr.                               | 6934563                                |
| Connector A                            | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen                           | 3                                      |
| Contacten                              | Messing, CuZn, Verguld                 |
| Contactdrager                          | Kunststof, PA GF, Zwart                |
| Flensbehuizing                         | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)    |
| Montagetype                            | achterwandmontage                      |
| Dichting schroefdraad                  | kunststof, NBR                         |
| Schroefdraad                           | M16 × 1,5                              |
| Aansluittype                           | draadaansluiting                       |
| Mechanische levensduur                 | > 100 Steekcycli                       |
| Vervuilingsgraad                       | 3                                      |
| Beschermingsklasse                     | IP67, (geschroefd)                     |
| Kabellengte                            | 0.5 m                                  |
| Aderisolatie                           | PVC                                    |
| Aderdoorsnede                          | 3 x 0.34 mm²                           |
| Aderkleuren                            | BN, BU, BK                             |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                        |
| Nominale spanning                      | 250 V                                  |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                                    |
| Isolati weerstand                      | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                    |
| Elektrische weerstand                  | ≤ 5 mΩ                                 |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                        |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -30...+90 °C                           |



### Achterwandmontage

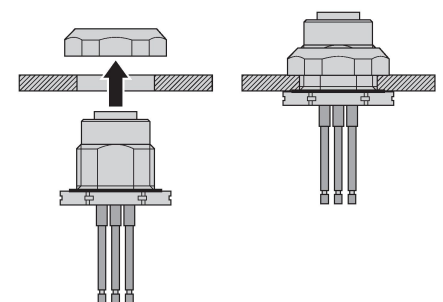

## Technische gegevens

Certificaten

CE

---