


EC-FSFDE8-0.5/16

Flensconnector met gevlochten draden, aan achterzijde gemonteerd



Technische gegevens


Type	EC-FSFDE8-0.5/16
Identnr.	6934571
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	8
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA GF, Zwart
Flensbehuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Montagetype	achterwandmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabellengte	0.5 m
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	8 x 0.25 mm²
Aderkleuren	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C

Kenmerken




- M12x1-flensconnector
- beschermingsgraad IP67
- roestvaststalen flensbehuizing
- Achterwandmontage
- aansluiting via draden
- 8-polig
- Litzedraadlengte: 0,5 m

Contactconfiguratie



1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Achterwandmontage

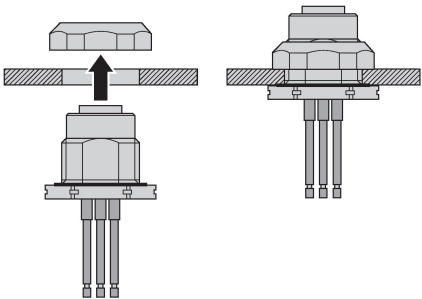

Technische gegevens

Certificaten

CE
