


VBB8151-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht

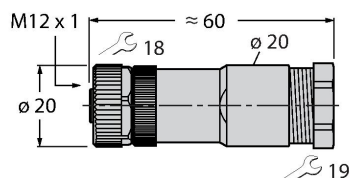

Technische gegevens

Type	VBB8151-0
Identnr.	6934722
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken



- Duo-kabelverbinding
- Metalen montagevoer
- Beschermingsklasse IP67
- schroef-/klemmaansluiting
- A-codering
- 5-polig
- kabeldiameter: 2 leidingen Ø 2.1-3.0 mm of Ø 4.0-5.0 mm

Contactconfiguratie

