


PFS4F-0.2

– flensconnector met draad, achterwandmontage

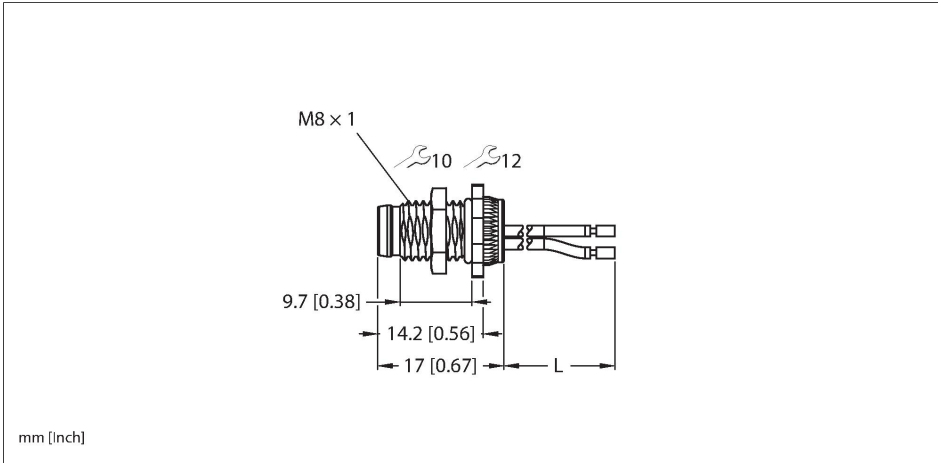

Technische gegevens

Type	PFS4F-0.2
Identnr.	6934790
Connector A	Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M8 × 1
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68, (geschroefd)
Kabellengte	0.2 m
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	4
Aderkleuren	BK, WH, BU, BN
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C
Certificaten	CE

Kenmerken



■ Litzedraadlengte: 0,2 m


Contactconfiguratie



schakelplan



Doorboring



Achterwandmontage

