


EC-FKDW4.54-0.5/16

toebehoren voor veldbussystemen – Montageaansluiting



Kenmerken

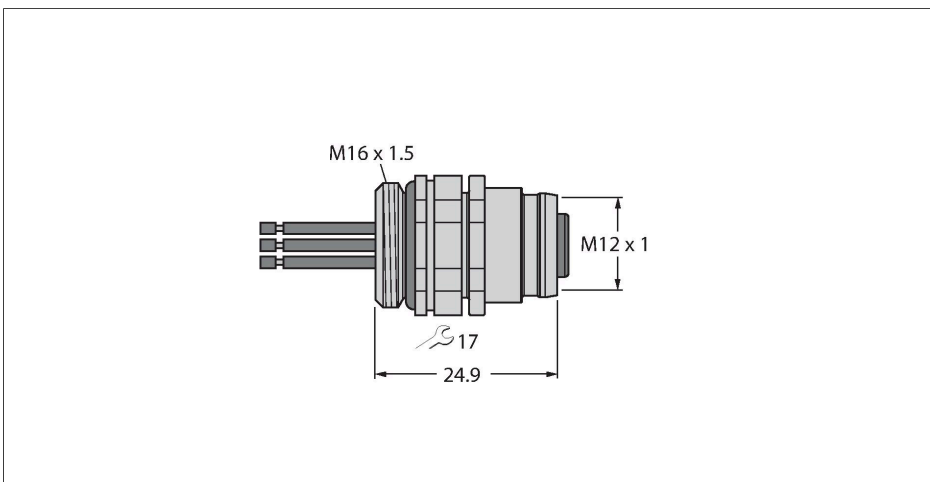


- M12x1-flenscontraconnector
- beschermingsgraad IP67
- Frontmontage
- aansluiting via draden
- 5-polig
- omgekeerd gecodeerd, 5-polig, draadlengte 0.5 m
- frontmontage
- draaibaar contactdeel
- metrische schroefdraad M16 x 1,5
- voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Litzedraadlengte: 0,5 m


Technische gegevens

Type	EC-FKDW4.54-0.5/16
Identnr.	6935753
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Rech, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Kabellengte	0.5 m
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	5 x 0.34 mm ²
Draadopbouw	7 x 0.25 mm
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Contactconfiguratie



Titel aansluitschema pinconfiguratie



Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (vastgelegd) -30...+90 °C

Certificaten CE

Frontmontage

