


# PFKS3-1.5

## Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd




### Kenmerken

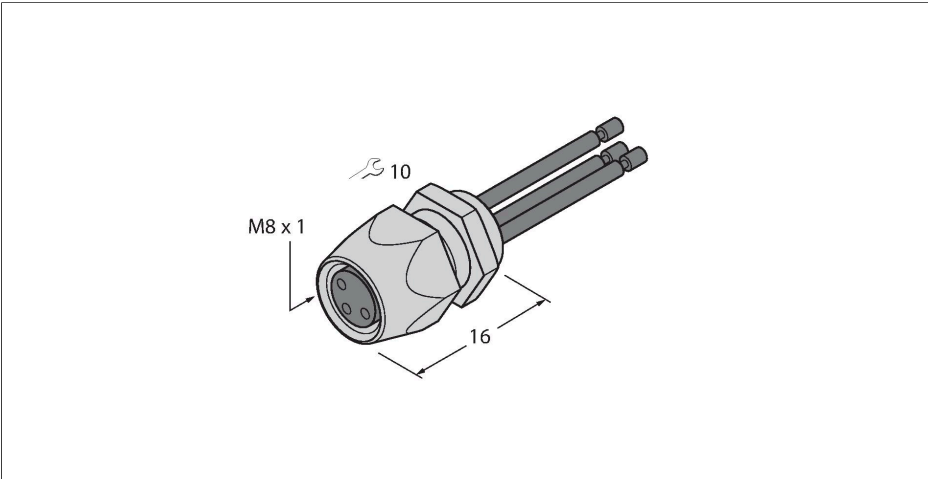


- robuuste en geconfectioneerde connector
- beschermingsgraad IP67
- 3-polig
- met 1,5m draad
- ook leverbaar met andere draadlengtes
- Litzedraadlengte: 1,5 m

### Contactconfiguratie




### Titel aansluitschema

Aansluitschema

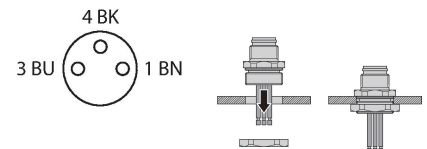

### Technische gegevens

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type                                 | PFKS3-1.5                                   |
| Identnr.                             | 6935759                                     |
| Connector A                          | Contraconnector, M8 x 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen                         | 3                                           |
| Contacten                            | Messing, CuZn, Verguld                      |
| Contactdrager                        | Kunststof, PA, Zwart                        |
| Dichtingsring                        | Kunststof, FKM/FPM                          |
| Flensbehuizing                       | messing, CuZn, Vernikkeld                   |
| Montagetype                          | frontmontage                                |
| Dichting schroefdraad                | kunststof, NBR                              |
| Schroefdraad                         | M8 x 0,5                                    |
| Aansluittype                         | draadaansluiting                            |
| Mechanische levensduur               | > 100 Steekcycli                            |
| Vervuilingsgraad                     | 3                                           |
| Beschermingsklasse                   | IP67, (geschroefd)                          |
| Kabellengte                          | 1.5 m                                       |
| Aderisolatie                         | PVC                                         |
| Aderdoorsnede                        | 3 x 0.25 mm²                                |
| Draadopbouw                          | 14 x 0.15 mm                                |
| Aderkleuren                          | BN, BU, BK                                  |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C |                                             |
| Nominale spanning                    | 60 V                                        |
| Stroombelastbaarheid                 | 4 A                                         |
| Isolatiweerstand                     | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                         |
| Elektrische weerstand                | ≤ 5 mΩ                                      |



## Technische gegevens

### Mechanische en chemische eigenschappen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -30...+90 °C |
|-----------------------------------|--------------|

|              |    |
|--------------|----|
| Certificaten | CE |
|--------------|----|