


FKW5L

toebereiden voor veldbussystemen – Inbouwflens



Kenmerken

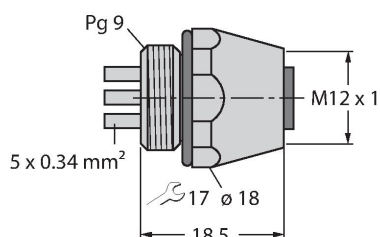


- uitvoering: contraconnector M12
- PG9 inbouwschroefdraad
- omgekeerd gecodeerd, 5-polig, soldeercontacten
- frontmontage
- voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Soldeercontact


Technische gegevens

Type	FKW5L
Identnr.	6935916
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG9
Aansluittype	Soldeercontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 m\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C

Contactconfiguratie



Titel aansluitschema pinconfiguratie



Frontmontage

