



Stroomtoevoerkabel / PUR

Aansluitkabel

RKM52-0.2-CSSM-BV16031301

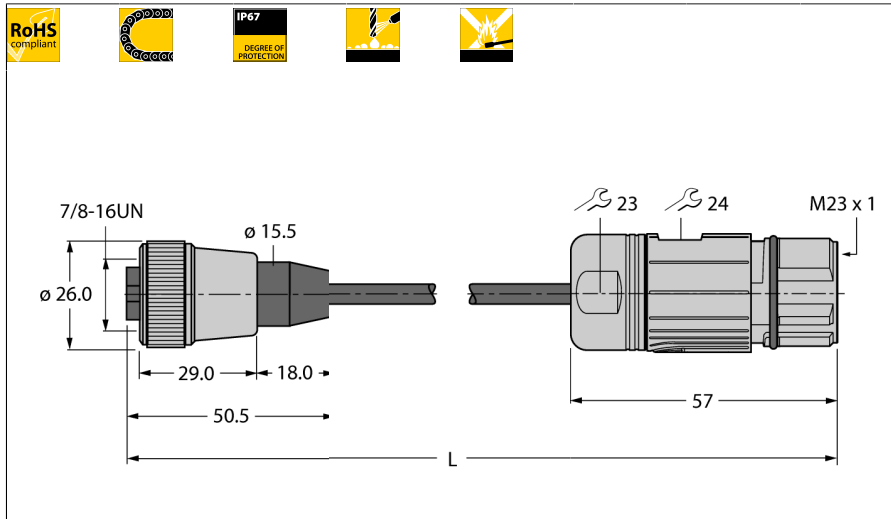

- Voedingskabel: 5 x 1,5 mm²
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- Manteldiameter: 8,5 mm
- Geschikt voor sleepkettingen
- Oliebestendig en onontvlambaar
- Halogeenvrij
- M23x1-connector, recht, vergoten, 17-polig
- Contraconnector recht 7/8"
- kabellengte: 0.2 meter



schakelplan



Type	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
Identnr.	6936022
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4+PE
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilsgraad	3
Connector B	Connector, M23 × 1, Recht
Aantal polen	17
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PBT, Wit
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Vervuilsgraad	3
Kabeldiameter	Ø 8.5mm ±0.30
Kabellengte	0.2 m
Kabelmantel	PUR, Grijs
Afscherming	nee
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Aderisolatie	PP
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GNYE
Aderdoorsnede	5 x 1.5
Draadopbouw	84 x 0.15
Nominale stroom	12 A
DC-weerstand	13.3 Ω

Nominale spanning	125 V
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+80°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+80°C
Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
Oliebestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja
Halogeenvrij	ja
Stroombelastbaarheid	7 A