


AIDA-GP-52-10M

Voedingsleiding / PUR – Aansluitkabel




Kenmerken

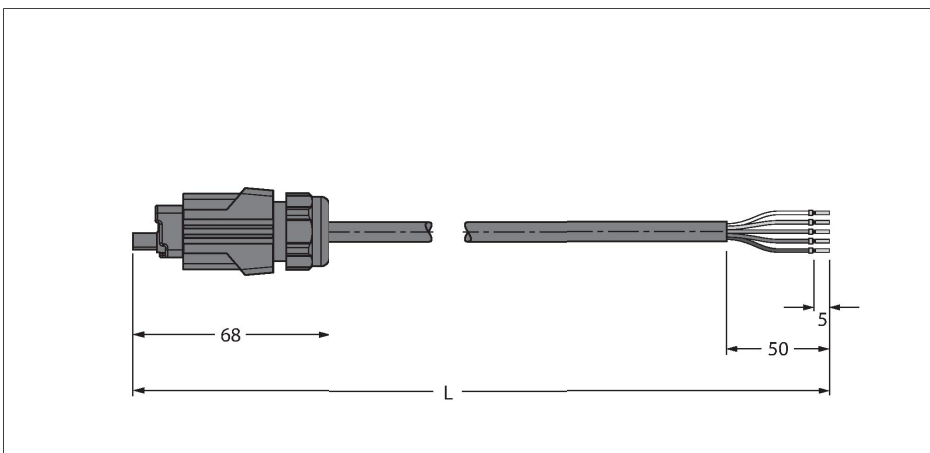

- Voedingskabel: $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
- Manteldiameter: 10 mm
- Geleider: gevlochten conform VDE 0295 klasse 5/IEC 60228 klasse 5
- Oliebestendig
- Bestand tegen slijtage en inkepingen
- Hydrolysebestendig en bestand tegen microben
- Conform RoHS
- Conform AIDA
- Beschermingsklasse IP65 en IP67
- Open einde
- Push-Pull Powerconnector, 4-polig + PE
- kabellengte: 10 meter

Kabeldoorsnede

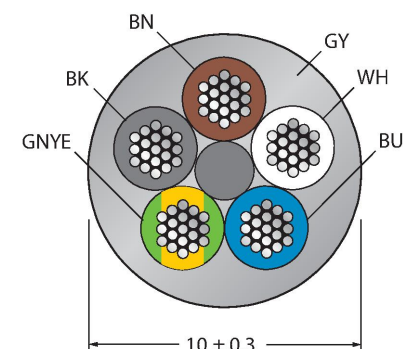

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	AIDA-GP-52-10M
Identnr.	6936455
Connector A	Connector, PushPull Power, Recht
Aantal polen	4+PE
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld, verzilverd
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, (aangesloten)
Kabel	
Kabeldiameter	$\varnothing 10 \text{ mm} \pm 0.30$
Kabellengte	10 m
Kabelmantel	PUR, Grijs
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	$5 \times 2.5 \text{ mm}^2$
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Testspanning	4000 V
Stroombelastbaarheid	16 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	$\geq 4 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 13 \times \varnothing$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+70 °C

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur (bewogen) -5...+70 °C

Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen neen

Halogeenvrij neen

Oliebestendigheid ja