


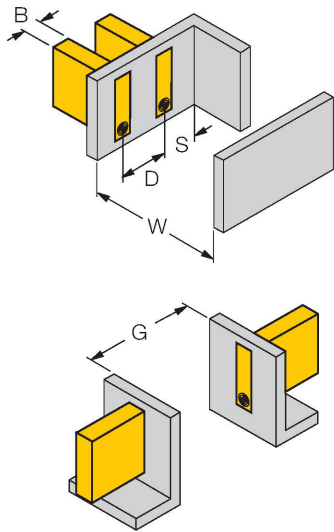

Dane techniczne

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiał powierzchni aktywnej | PP-GF20                                         |
| Połączenie elektryczne        | Kabel                                           |
| Typ przewodu                  | Ø 3 mm, Szary, Lif9Y-11YFHF, PUR, 2 m           |
| Przekrój przewodu             | 4 x 0.14 mm <sup>2</sup>                        |
| Warunki środowiskowe          |                                                 |
| Temperatura pracy             | -25...+70 °C                                    |
| Odporność na wibracje         | 55 Hz (1 mm)                                    |
| Odporność na uderzenia        | 30 g (11 ms)                                    |
| Stopień ochrony               | IP67                                            |
| MTTF                          | 2283 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Wskaźnik stanu przełączenia   | LED, Żółty                                      |

Instrukcja montażu

| Instrukcja montażu / Opis                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Dystans D                        |
|                                                                                     | 2 x B                            |
|                                                                                     | Dystans W                        |
|                                                                                     | 3 x Sn                           |
|                                                                                     | Dystans S                        |
|                                                                                     | 1 x B                            |
|                                                                                     | Dystans G                        |
|                                                                                     | 6 x Sn                           |
|                                                                                     | Szerokość powierzchni aktywnej B |
|                                                                                     | 10.2 mm                          |