


CL50GRXAPQ


Oświetlenie sygnalizacyjne LED – kolumna świetlna



Cechy charakterystyczne

- Z brzęczykiem
- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Mocowanie mechaniczne, wkręcane, gwint M30 × 1,5
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2)
- Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB

Schemat podłączenia

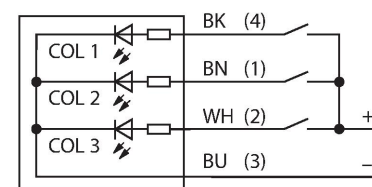

Zasada działania

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu. Wyświetlanie do 3 kolorów.
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.


Dane techniczne

Typ	CL50GRXAPQ
Nr kat.	3010472
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone, 72 lm
Cechy koloru 2	Czerwony, Stałe włączone, 38 lm
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 92 dB
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	25 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 145.3 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	5

Dane techniczne

Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

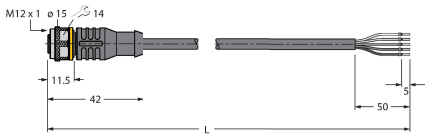Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus