


CL50XRXPQP


Oświetlenie sygnalizacyjne LED – kolumna świetlna

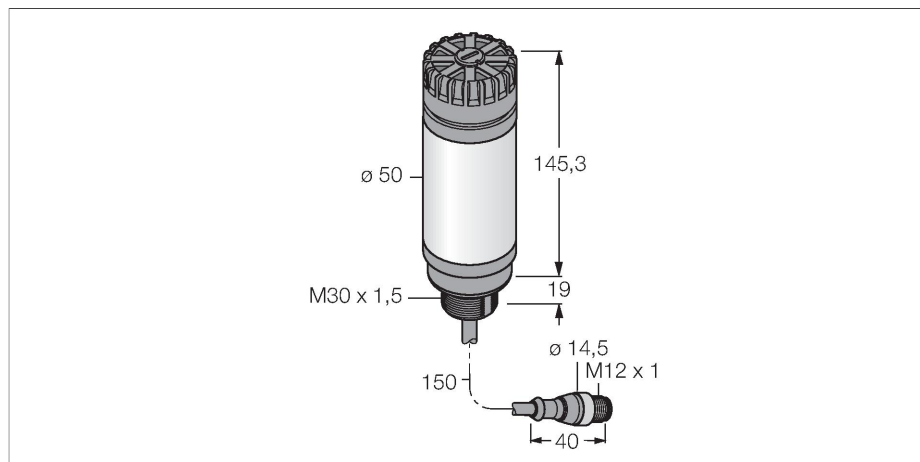

Cechy charakterystyczne

- Z brzęczykiem
- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Mocowanie mechaniczne, wkręcane, gwint M30 × 1,5
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 2)
- Przewód z męskim złączem M12 × 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC
- Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB

Schemat podłączenia

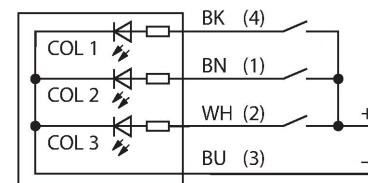

Dane techniczne

Typ	CL50XRXPQP
Nr kat.	3010504
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	czerwony
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Stałe włączone, 38 lm
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 92 dB
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	25 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 145.3 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %

Zasada działania

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową
 Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
 Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.
 Wyświetlanie do 3 kolorów.
 Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
 Bez potrzeby składania
 Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie