



Oświetlenie sygnalizacyjne LED kolumna świetlna CL50GRYANQP

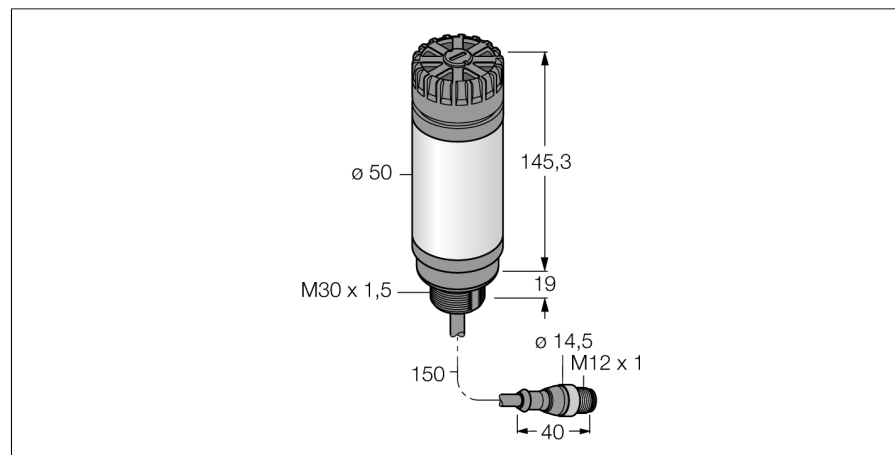

- Z brzęczykiem
- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Mocowanie mechaniczne, wkręcane, gwint M30 × 1,5
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Przewód z męskim złączem M12 × 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC
- Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB

Schemat podłączenia

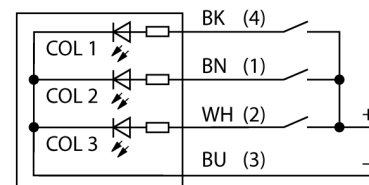

Zasada działania

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu

Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.

Wyświetlanie do 3 kolorów.

Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera

Bez potrzeby składania

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

Typ	CL50GRYANQP
Nr kat.	3010509

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone, 72 lm
Cechy koloru 2	Czerwony, Stałe włączone, 38 lm
Cechy koloru 3	Żółty, Stałe włączone, 30 lm
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 92dB

Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_n	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	25 mA
Typ wejścia	minus-schaltend
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 145.3 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP50

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie