


# SSA-EB1P-02ECQ5A

## Bezpieczeństwo maszyn – Przycisk E-stop Nieoświetlony

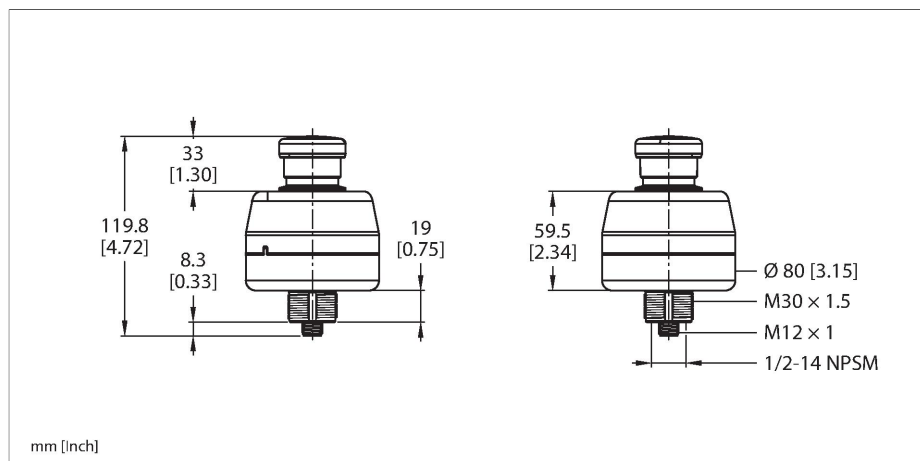

### Dane techniczne


|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ                    | SSA-EB1P-02ECQ5A                                   |
| Nr kat.                | 3025300                                            |
| Funkcja                | Przycisk zatrzymania awaryjnego, bez podświetlenia |
| Funkcja wyjścia        | 2 × styk NC, Bezpotencjałowe                       |
| Wykonanie              | Prostopadłościenny                                 |
| Wymiary                | Ø 80 x 119.8 mm                                    |
| Materiał obudowy       | Tworzywo sztuczne, PC                              |
| kaskadowe              | tak                                                |
| Połączenie elektryczne | Złącza, M12 × 1                                    |
| Temperatura pracy      | -25...+55 °C                                       |
| Wilgotność względna    | 45...85 %                                          |
| Klasa ochrony          | IP65                                               |
| <b>Testy/aprobaty</b>  |                                                    |
| Odporność na wibracje  | 10 to 500 Hz, amp. 0,35 mm , przyspieszenie 50 g   |
| Odporność na uderzenia | 15 g (11 ms)                                       |
| Certyfikaty            | CE, cULus                                          |



### Cechy charakterystyczne

- Stopień ochrony IP65
- Kompatybilność z systemem zdalnych IO Allen-Bradley Armor-Block® 1732DS Safe DeviceNet
- 2 wyjścia bezpieczeństwa (NC, bezpotencjałowe)
- Złącze męskie M12 × 1, 5-stykowe

### Schemat podłączenia



### Zasada działania

Te przyciski elektromechaniczne E-stop łączą w sobie funkcję tradycyjnego wyłącznika oraz wskaźnika świetlnego EZ-LIGHT. Kolor podświetlenia zmienia się wraz ze stanem przełączenia. W dowolnym momencie dopuszczalny jest lokalny reset błędu. Istnieje także możliwość założenia blokady przed niepożądanym odblokowaniem przycisku. Urządzenie dostępne jest w wersji okrągłej lub prostopadłościennej. Obie wersje wykonane są w IP65. Tradycyjne modele bez sygnalizacji świetlnej dostępne są w konfiguracjach kompatybilnych z bezpiecznymi systemami sieciowymi firmy Siemens lub AB/ROCKWELL.

Akcesoria

| Rysunek wymiarowy                                                                 | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |