Accessories
Lusterko
BRT-2X2

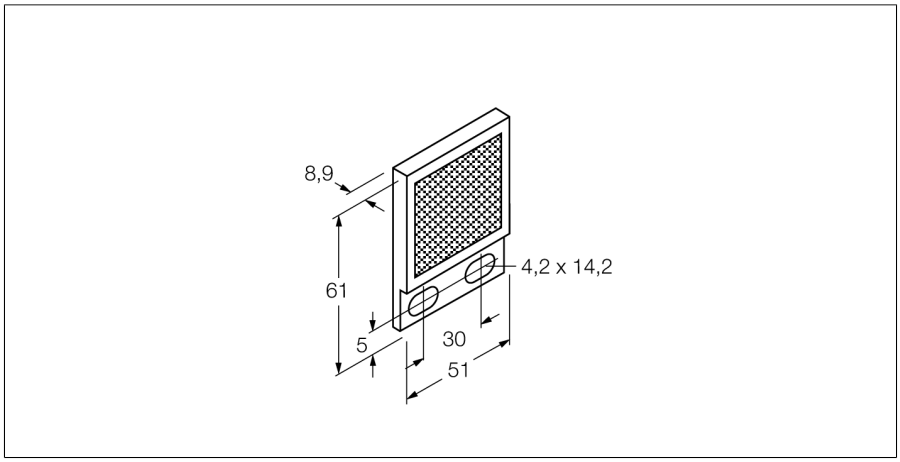

Typ	BRT-2X2
Nr kat.	3040071

Wykonanie	Prostopadłościenny
Soczewka	tworzywo sztuczne, akryl
Temperatura pracy	-20…+50 °C

- Rectangular design
- Reflective area 0.5
- Współ. refleksyjności 1
- (w stosunku do BRT-3)

Zasada działania

Czujniki refleksyjne posiadają w jednej kompaktowej obudowie nadajnik i odbiornik. Wiązka świetlna nadajnika jest kierowana na lusterko, które odbija ją w kierunku odbiornika. Obiekt jest wykrywany, gdy przerwie wiązkę świetlną. Czujniki refleksyjne posiadają wysokie wzmocnienie i osiągają dobry kontrast w aplikacjach. Dodatkową zaletą jest fakt, że instaluje się i podłącza tylko jedno urządzenie.

Edition • 2025-02-27T17:16:24+01:00