


T8AP6D100Q

Czujnik fotoelektryczny – Diffuse Mode Sensor czujnik miniaturowy





Dane techniczne

Typ	T8AP6D100Q
Nr kat.	3068689
Dane optyczne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy	rozproszone
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	680 nm
Zasięg	0...100 mm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie reszkowe	< 10 % U _{ss}
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 50 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 25 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, zadziałanie „jasno”, PNP
Częstotliwość przełączania	≤ 500 Hz
Opóźnienie załączenia	≤ 150 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Rurka, T8
Wymiary	Ø 8 x 15.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Czarny
Soczewka	tworzywo sztuczne, Akrylowy

Cechy charakterystyczne

- Przewód PVC 150 mm ze złączem męskim M8 x 1
- Stopień ochrony IP67
- Temperatura otoczenia: -20...+55 °C
- Idealne dla ograniczonych przestrzeni
- Napięcie zasilania: 10...30 VDC
- Wyjście dwustanowe PNP, zadziałanie „jasno”

Schemat podłączenia



Zasada działania


Identical to retro-reflective sensors, emitter and receiver circuitry are incorporated in the same housing of the diffuse mode sensors. However, diffuse mode sensors do not detect the interruption of the light beam but the reflection of the target. A target is detected if it reflects a sufficient amount of light back to the receiver. The switching distance of diffuse mode sensors thus largely depends on the reflectivity of the target. This type of sensor is especially suited for detection of transparent objects (diffuse mode sensor with or without

Dane techniczne

Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M8 × 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Przekrój przewodu	0.1 mm ²
Temperatura pracy	-20...+55 °C
Klasa ochrony	IP67
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, czerwona
Wskazanie błędu	LED, zielona, Flashing
Wskaźnik wzmocnienia	LED
Wskaźnik alarmu	LED czerwony Flashing
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

background suppression or convergent mode sensors).

Excess gain curve
Excess gain in relation to the distance

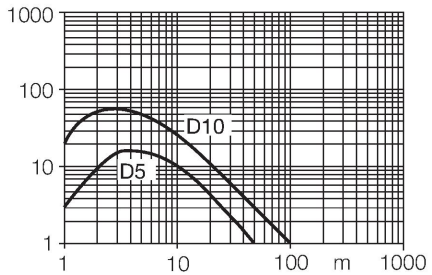

Akcesoria

SMB8MM

3067363

Uchwyt montażowy, VA 1.4401, dla serii T8 lub T8L

Technical drawing of the SMB8MM mounting bracket. The drawing shows a side view and a top view. Dimensions include: 14 (height of the mounting arm), 17 (height of the base), 24 (total height), 23 (width of the base), 4.9 (width of the mounting arm), 3.5 (width of the mounting arm), 3.6 (width of the mounting arm), 28 (diameter of the mounting arm), 8.4 (diameter of the mounting arm), and 9 (diameter of the mounting arm).

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
Technical drawing of the PKG3M-2/TEL cable connector. The drawing shows a side view and a top view. Dimensions include: 33.5 (length of the connector), 50 (length of the cable), 9.6 (diameter of the connector), 9 (diameter of the connector), 16.5 (height of the connector), 23.5 (length of the connector), and 50 (length of the cable).	PKG3M-2/TEL	6625058	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M8, proste, 3-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
Technical drawing of the PKW3M-2/TEL cable connector. The drawing shows a side view and a top view. Dimensions include: 23.5 (length of the connector), 50 (length of the cable), 9.6 (diameter of the connector), 9 (diameter of the connector), 16.5 (height of the connector), 23.5 (length of the connector), and 50 (length of the cable).	PKW3M-2/TEL	6625064	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M8, kątowe, 3-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com