


# TL50RQP


## Oświetlenie sygnalizacyjne LED – kolumna świetlna

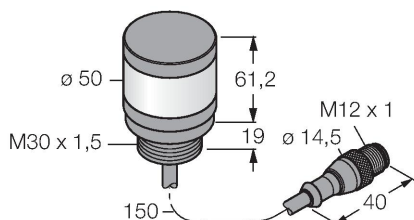

### Cechy charakterystyczne

- Czarna obudowa z tworzywa sztucznego
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP67
- Przewód 150 mm z męskim złączem M12 x 1
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

### Schemat podłączenia

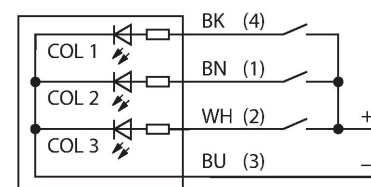

### Zasada działania

Single-color/multifunction display  
Robust and cost-efficient multisegment display, simple mounting.  
Illuminated segments for clear operator guidance and system status display.  
Display of up to 5 colors.  
Compact devices, no controller required  
No mounting.  
The wiring diagram shows a pnp pin configuration.

### Dane techniczne

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ                                | TL50RQP                                          |
| Nr kat.                            | 3083226                                          |
| <b>Dane sygnału i wyświetlacza</b> |                                                  |
| Cel                                | Wskaźnik świetlny LED                            |
| Funkcja                            | Kolumna świetlna                                 |
| Rodzaj światła                     | czerwony                                         |
| Możliwość ściemnienia              | Nie                                              |
| Cechy koloru 1                     | Czerwony, Stale włączony, 7.5 lm                 |
| <b>Dane elektryczne</b>            |                                                  |
| Napięcie robocze $U_B$             | 18...30 V DC                                     |
| Prąd znamionowy DC $I_B$           | ≤ 45 mA                                          |
| Napięcie robocze $U_B$             | 21...27 V AC                                     |
| Nominalny prąd zasilania AC        | ≤ 45 mA                                          |
| Maks. pobór prądu na kolor         | 45 mA                                            |
| Typ wejścia                        | Bipolarne (PNP/NPN)                              |
| Typowy czas odpowiedzi             | < 10 ms                                          |
| <b>Dane mechaniczne</b>            |                                                  |
| Kaskadowe                          | Nie                                              |
| Wykonanie                          | Gładki cylinder, TL50                            |
| Wymiary                            | Ø 50 x 80.1 mm                                   |
| Materiał obudowy                   | Tworzywo sztuczne, ABS, Kat6 <sub>A</sub> Czarny |
| Window material                    | Poliwęglan, rozproszone                          |
| Połączenie elektryczne             | Kabel ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC           |
| Liczba żył przewodu                | 4                                                |
| Temperatura pracy                  | -40...+50 °C                                     |
| Wilgotność względna                | 0...95 %                                         |


Dane techniczne

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Stopień ochrony | IP67             |
| Testy/aprobaty  |                  |
| Certyfikaty     | CE, UL w wykazie |

Akcesoria


|        |         |
|--------|---------|
| SMB30A | 3032723 |
|--------|---------|

Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm




|         |         |
|---------|---------|
| SMB30FA | 3074005 |
|---------|---------|

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



|         |         |
|---------|---------|
| SMB30SC | 3052521 |
|---------|---------|

Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy



Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                            |
|-------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobaty cULus |
|                   | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobaty cULus |