


K30LGRBPPB2Q

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik ostrzegawczy

Ze zintegrowanym przyciskiem




Dane techniczne

Typ	K30LGRBPPB2Q
Nr kat.	3091840
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony niebieski
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Niebieski
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	Ø 30 x 62.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC

Cechy charakterystyczne

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Kolory: zielony (COL 1), czerwony (COL 2), niebieski (COL 3)
- Przycisk zamykający styki bezpotencjałowe między stykami nr 1 (biały) i 5 (szary)
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- Napięcie zasilania 10...30 V DC

Schemat podłączenia

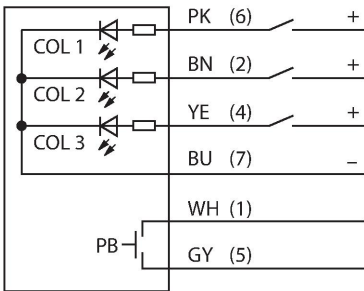

Dane techniczne

	Tworzywo termoplastyczne, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMB22A

3079414

Mounting bracket, stainless steel, for K30L series

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus
	WKC8T-2/TEL	6625133	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus