


BSV4140-0/9

Złącze rozbieralne

Złącze męskie 7/8", proste

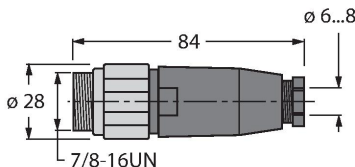

Dane techniczne


Typ	BSV4140-0/9
Nr kat.	6914542
Złącze A	Męskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Stal nierdzewna, 1.4404, Pasywowane
External diameter of the cable	6...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...1 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Protokół sieciowy	PROFIBUS-PA
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	9 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+90 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+90 °C

Cechy charakterystyczne



- Do zastosowań PROFIBUS-PA i FOUNDATION fieldbus
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Nakrętka ze stali nierdzewnej
- 4-stykowe
- gwint PG9
- Średnica przepustu przewodu 6,0...8,0 mm

Przyporządkowanie styków




Nagłówek schemat podłączenia

Podłączenie PROFIBUS-PA Podłączenie magistrali FOUNDATION fieldbus



Nagłówek schematu podłączenia 3

Zestaw



Dane techniczne

Uwaga

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.