


BSV4140-0/11

Złącze rozbieralne

Złącze męskie 7/8", proste

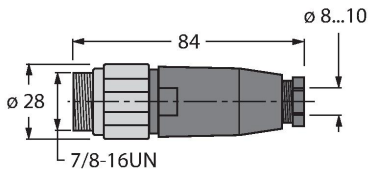

Cechy charakterystyczne

- Do zastosowań PROFIBUS-PA i FOUNDATION fieldbus
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Nakrętka ze stali nierdzewnej
- 4-stykowe
- Gwint PG11
- Średnica przewodu 8,0...10,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	BSV4140-0/11
Nr kat.	6914565
Złącze A	Męskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Stal nierdzewna, 1.4404, Pasywowane
Gwint montażowy	PG11
External diameter of the cable	8...10 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...1 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67
Protokół sieciowy	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	9 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+90 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+90 °C

Nagłówek schemat podłączenia

Podłączenie PROFIBUS-PA Podłączenie magistrali FOUNDATION fieldbus

