

EC-FK4-L/16


Żeńskie złącze kołnierzowe ze stykami do lutowania, montaż od przodu

Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od przodu
- Podłączenie za pomocą styków lutowanych


Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ                                    | EC-FK4-L/16                                  |
| Nr kat.                                | 6934495                                      |
| Złącze A                               | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków                          | 4                                            |
| Styki                                  | mosiądz, CuZn, Złoczone                      |
| Materiał wokół styków                  | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Uszczelnienie                          | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM                   |
| Flange housing                         | mosiądz, CuZn, Niklowane                     |
| Typ montażu                            | montaż od przodu                             |
| Screw-in thread seal                   | tworzywo sztuczne, NBR                       |
| Gwint montażowy                        | M16 x 1,5                                    |
| Tryb połączenia                        | Styk lutowany                                |
| Żywotność mechaniczna                  | > 100 Cykle dopasowania                      |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                            |
| Typ ochrony                            | IP67, (skręcone razem)                       |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                              |
| Napięcie nominalne                     | 250 V                                        |
| Prąd                                   | 4 A                                          |
| Rezystancja izolacji                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                          |
| rezystancja przewodzenia               | ≤ 5 mΩ                                       |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne    |                                              |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)           | -30...+90 °C                                 |

Montaż panelu przedniego

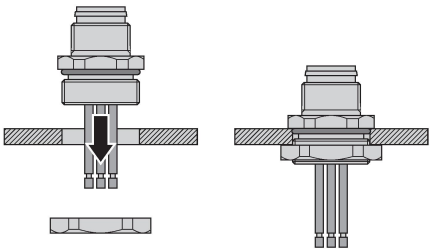

## Dane techniczne

Certyfikaty

CE

---