


EC-FSFD12-0.5/16

Męskie gniazdo z przewodami wielodrutowymi, montaż od tyłu



Dane techniczne


Typ	EC-FSFD12-0.5/16
Nr kat.	6934572
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	12
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, Czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż na płycie bazowej
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	12 × 0.14 mm²
Kolory żył	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	1.5 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Cechy charakterystyczne




- Złącze męskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył 12-styk.
- Długość żył typu linka: 0,5 m

Przyporządkowanie styków



1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Montaż od tyłu

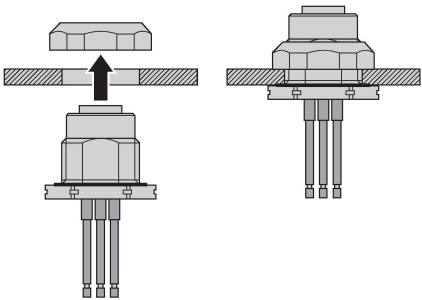

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
------------------------------	--------------

Certyfikaty	CE
-------------	----