


EC-FSFDE12-P/16

Męskie gniazdo ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu




Cechy charakterystyczne

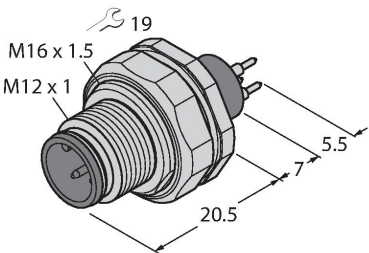

- Złącze męskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pośrednictwem styków do płytek drukowanych

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                    | EC-FSFDE12-P/16                      |
| Nr kat.                                | 6934593                              |
| Złącze A                               | Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków                          | 12                                   |
| Styki                                  | mosiądz, CuZn, Złoczone              |
| Materiał wokół styków                  | Tworzywo sztuczne, PA GF, Czarny     |
| Flange housing                         | stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)  |
| Typ montażu                            | montaż na płycie bazowej             |
| Screw-in thread seal                   | tworzywo sztuczne, NBR               |
| Gwint montażowy                        | M16 x 1,5                            |
| Tryb połączenia                        | Styk drukowany                       |
| Żywotność mechaniczna                  | > 100 Cykle dopasowania              |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                    |
| Typ ochrony                            | IP67, (skręcone razem)               |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                      |
| Napięcie nominalne                     | 30 V                                 |
| Prąd                                   | 1.5 A                                |
| Rezystancja izolacji                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                  |
| rezystancja przewodzenia               | ≤ 5 mΩ                               |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne    |                                      |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)           | -30...+90 °C                         |
| Certyfikaty                            | CE                                   |

Montaż od tyłu

