


PFS4F-0.2

– Męskie złącze kołnierzowe z luźnymi przewodami, montaż od tyłu

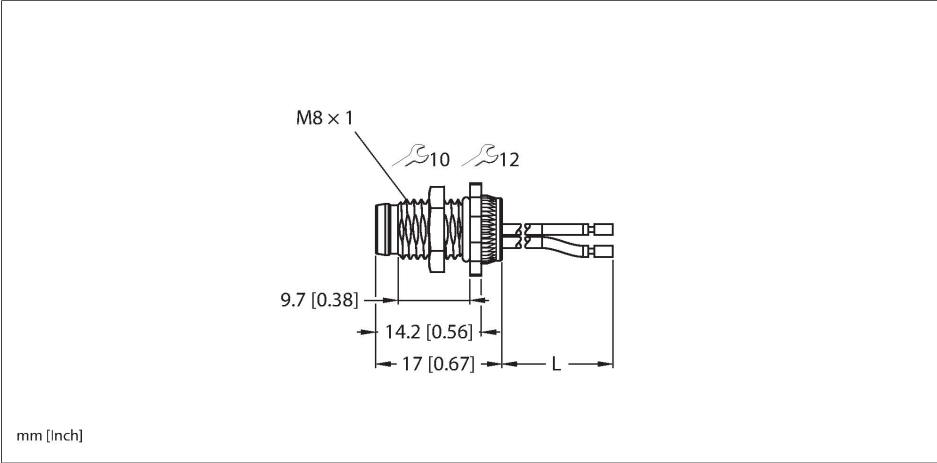

Dane techniczne

Typ	PFS4F-0.2
Nr kat.	6934790
Złącze A	Męskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Brąz, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M8 × 1
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, (skręcone razem)
Długość przewodu	0.2 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	4
Kolory żył	BK, WH, BU, BN
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
Certyfikaty	CE

Cechy charakterystyczne




■ Długość żył typu linka: 0,2 m


Przyporządkowanie styków



schemat obwodu



Otwór przelotowy



Montaż od tyłu

