


FKW4.54-0.5

Akcesoria dla systemów sieciowych – Kołnierz montażowy



Cechy charakterystyczne

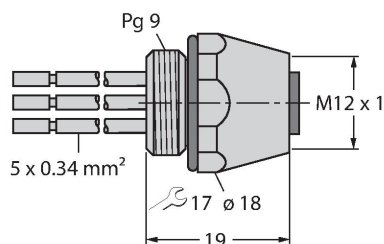


- Typ: Złącze żeńskie M12
- 5-styk.
- Gwint montażowy PG9
- Odwrotnie kodowane, 5-pinowe, przewód 0,5 m
- Montaż od przodu
- Do zastosowania w aplikacjach PROFI-BUS-DP
- Długość żył typu linka: 0,5 m

Dane techniczne



Typ	FKW4.54-0.5
Nr kat.	6935718
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG9
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	5 × 0.34 mm²
Przewód linkowy, układ	7 × 0.25 mm
Kolory żył	BN, GN, BU, RD, GY
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω

Przyporządkowanie styków




Nagłówek schemat podłączenia

Konfiguracja styków



Montaż panelu przedniego

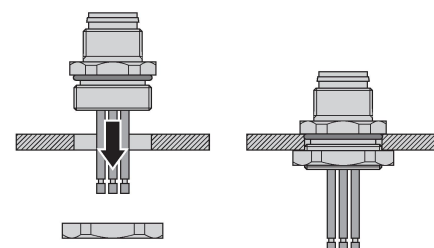

Dane techniczne

rezystancja przewodzenia $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy) $-30 \dots +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$