


EC-FKDW4.54-0.5/16

Akcesoria dla systemów sieciowych – Gniazdo aparatowe



Cechy charakterystyczne

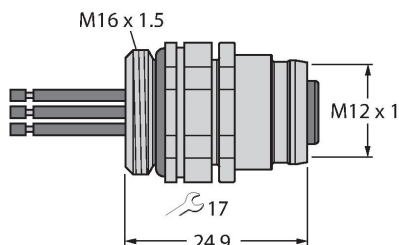


- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od przodu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył
- 5-styk.
- Odwrotne kodowanie, 5 styków, opłot 0,5 m
- Montaż od przodu
- Obrotowy korpus
- Gwint wkręcany M16 × 1,5, metryczny
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP
- Długość żył typu linka: 0,5 m

Dane techniczne


Typ	EC-FKDW4.54-0.5/16
Nr kat.	6935753
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	5 × 0.34 mm ²
Przewód linkowy, układ	7 × 0.25 mm
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GY
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω

Przyporządkowanie styków



Nagłówek schemat podłączenia

Konfiguracja styków



Dane techniczne

rezystancja przewodzenia $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy) $-30 \dots +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Certyfikaty CE

Montaż panelu przedniego

