


PFKS3-1.5

Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi,
montaż od przodu



Cechy charakterystyczne

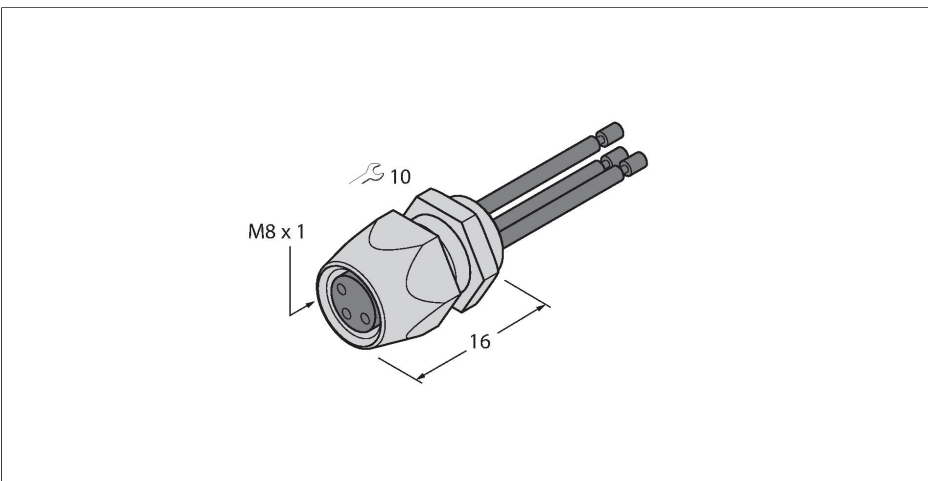


- Złącze okrągłe, wytrzymałe i przygotowane do podłączenia
- Stopień ochrony IP67
- 3-styk.
- Przewód 1,5 m
- Dostępne również z innymi długościami przewodów
- Długość żył typu linka: 1,5 m

Dane techniczne



Typ	PFKS3-1.5
Nr kat.	6935759
Złącze A	Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M8 × 0,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	1.5 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	3 × 0.25 mm ²
Przewód linkowy, układ	14 × 0.15 mm
Kolory żył	BN, BU, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω

Przyporządkowanie styków



Nagłówek schemat podłączenia

Schemat podłączenia

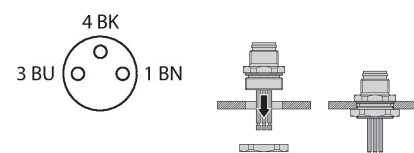

Dane techniczne

rezystancja przewodzenia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
Certyfikaty	CE