




Kabel zasilający, PUR

Przewód podłączeniowy

RKM52-0.2-CSSM-BV16031301

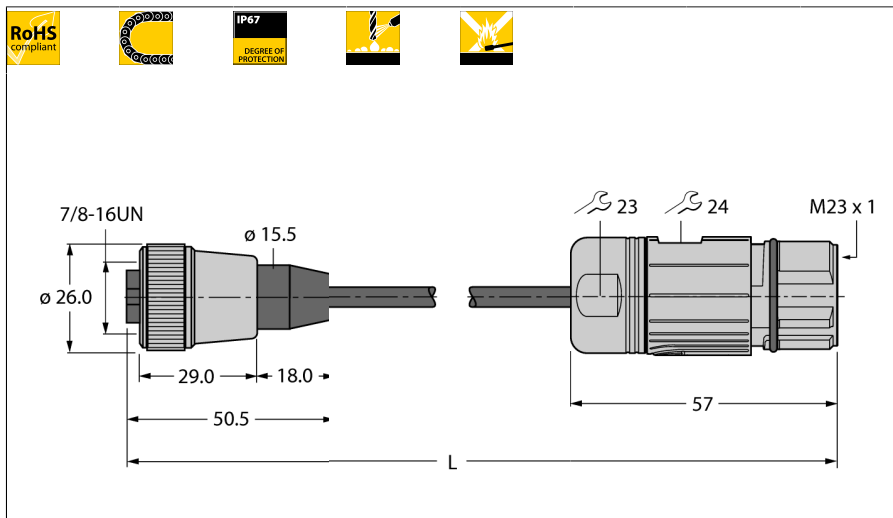

- Kabel zasilający: $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
- Średnica powłoki: 8,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oleje i ogień
- Bez halogenu
- Złącze męskie $1 \times \text{M23}$, proste, uszczelnione, 17-stykowe
- Złącze 7/8" żeńskie, proste
- Długość kabla: 0,2 m



Typ	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
Nr kat.	6936022

Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Proste
Liczba styków	4+PE
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

schemat obwodu



Złącze B	Złącza, M23 x 1, Proste
Liczba pinów	17
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT, Białe
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu
Żywotność mechaniczna	> 500 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Średnica przewodu	Ø 8.5mm ±0.30
Długość przewodu	0.2 m
Otulina przewodu	PUR, Szary
Ekran	nie
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Izolacja żyły	PP
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GNYE
Przekrój przewodu	5×1.5
Przewód linkowy, układ	84×0.15
Rated current	12 A
DC resistance	13.3 Ω

Napięcie nominalne	125 V
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+80°C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-25...+80°C
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Bez halogenu	tak
Prąd	7 A