


CL50GRYPQP

Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă

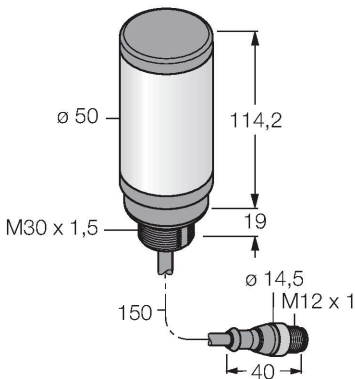


Caracteristici tehnice

Tip	CL50GRYPQP
Nr. ID	3010500
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 72 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
Caracteristici culoare 3	Galben, Permanent aprins, 30 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 100 mA
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 114.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	4

Caracteristici

- Controlabil individual
- M30 x 1,5 cu filet exterior
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Cablu cu conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

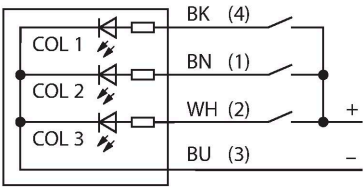

Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplă de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controler
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.


Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

SMB30A 3032723

Suport de montare, rectangular, oțel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
30mm



SMB30SC 3052521

Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 30 mm, cu
posibilitate de rotire

