


# Semnal luminos cu leduri


## Coloană luminoasă

### CL50GRYANQP

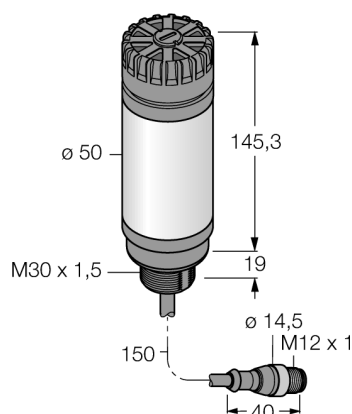

- Cu semnal acustic
- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Cablu cu conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Semnal sonor, max. 92 dB

#### Schemă de conexiuni

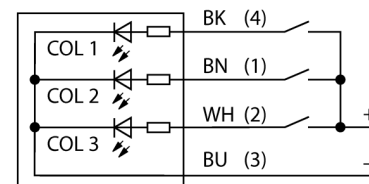

#### Principiu de funcționare

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional

Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat

Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.

Afișaj cu până la 3 culori.

Echipamente compacte, nu necesită controler

Fără montare

Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tip                                     | CL50GRYANQP                             |
| Nr. ID                                  | 3010509                                 |
| <b>Semnal și afișaj date</b>            |                                         |
| Scop                                    | Lumină indicatoare cu led               |
| Funcție                                 | Coloană luminoasă                       |
| Tipul de lumină                         | Verde<br>Roșu<br>Galben                 |
| Intensitate reglabilă                   | Nu                                      |
| Caracteristici culoare 1                | Verde, Permanent aprins, 72 lm          |
| Caracteristici culoare 2                | Roșu, Permanent aprins, 38 lm           |
| Caracteristici culoare 3                | Galben, Permanent aprins, 30 lm         |
| Semnal acustic                          | Ton continuu, 92dB                      |
| <b>Caracteristici electrice</b>         |                                         |
| Tensiune de alimentare U <sub>s</sub>   | 18...30 Vcc                             |
| Curent max. consumat pe culoare         | 100 mA                                  |
| Curent max. consumat de alarma acustică | 25 mA                                   |
| Tip de intrare                          | minus-schaltend                         |
| Timp de răspuns caracteristic           | < 10 ms                                 |
| <b>Caracteristici Mecanice</b>          |                                         |
| cascadabil                              | Nu                                      |
| Design                                  | Cilindru nefiletat, CL50                |
| Dimensiuni                              | Ø 50 x 145.3mm                          |
| Materialul carcasei                     | Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru        |
| Window material                         | Polycarbonat, Difuz                     |
| Conexiune electrică                     | Cablu cu conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC |
| Număr de conductoare                    | 5                                       |
| Temperatura mediului                    | -20...+50 °C                            |
| Umiditate relativă                      | 0...95%                                 |
| Clasă de protecție                      | IP50                                    |
| <b>Teste/Certificări</b>                |                                         |
| Certificări                             | CE, UL listat                           |