


QM26VPRQ5

Senzor fotoelectric – Opposed Mode Sensor (Receiver)

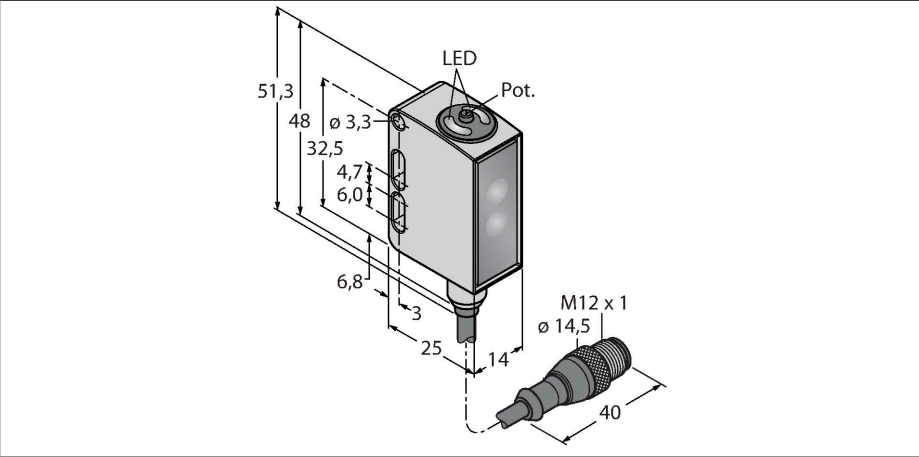


Caracteristici tehnice

Tip	QM26VPRQ5
Nr. ID	3028714
Date optice	
Funcție	Senzor în opoziție
Mod de operare	Receptor
Lungime de undă	620 nm
Domeniu	0...8500 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U _{ss}
Curent fără sarcină	≤ 20 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact complementar, PNP
Ieșire în curent	100 mA
Frecvență de comutație	2 kHz
Timpe de întârziere la alimentare	≤ 300 ms
Timpe de răspuns caracteristic	< 0.5 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, QM26
Dimensiuni	15.3 x 14 x 32.6 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel inoxidabil, Gri
Lentilă	acrilic, PMMA
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-30...+70 °C

Caracteristici

- Domeniu: 5 mm - 800 mm
- Domeniu: 5 mm - 800 mm
- Domeniu: 5 mm - 800 mm

Diagramă de conexiuni




Caracteristici tehnice

Clasă de protecție	IP69
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Excess gain indication	LED
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat, ECOLAB

Accesorii

SMBLSTDLQ26	3018180	SMBLSTQ26	3019506
Suport de montare, oțel inoxidabil, rectangular, pentru Q26		Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru Q26	

Accesorii

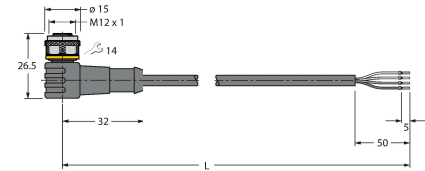Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com