


M18RGXPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	M18RGXPQ
Nr. ID	3074043
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Roșu Verde
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Verde
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	25 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru filetat, M18
Dimensiuni	Ø 16.5 x 70.4 mm
Materialul carcasei	Metal, Alamă nichelată
Window material	Termoplast, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- LED
- Controlabil individual
- Filet exterior M18x1
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Roșu (CUL 1) / Verde (CUL 2)
- Conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni





Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, segmente simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

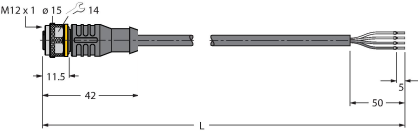
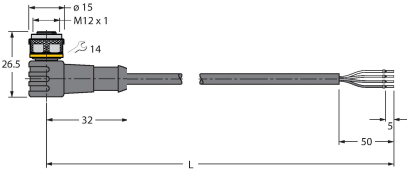
Caracteristici tehnice

Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

SMB18A	3033200	SMB1815SF	3053279
	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm		Suport de montare, PBT negru, pentru punctele PICO-GUARD

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus