


TL50RA

Semnal luminos cu leduri – Display mono-color/multifuncțiune cu semnal acustic de alarmă




Caracteristici tehnice

Tip	TL50RA
Nr. ID	3083218
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins, 7.5 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 92 dB
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_e	≤ 45 mA
Tensiune de alimentare U_b	21...27 Vca
Curent max. consumat pe culoare	45 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	25 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50
Dimensiuni	Ø 50 x 111 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20...+50 °C

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP50
- Cablu, 2 m
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN
- Semnal sonor, max. 92 dB

Diagramă de conexiuni

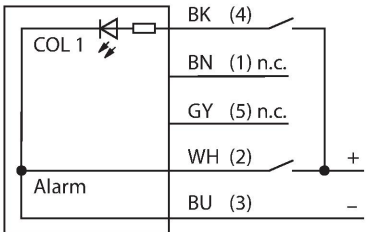

Principiu de funcționare

Display mono-color/multifuncțiune și semnal acustic alarmă
Display multisegment robust și cu un bun raport calitate/preț, simplu de montat.
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 5 culori.
Echipamente compacte, nu necesită contoler
Fără montare.
Diagrama de conectare prezintă o configurație pnp a pinilor.

Caracteristici tehnice

Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

SMB30A 3032723

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

