


WLB32C570PB

Lumini liniare led – În carcasa de metal

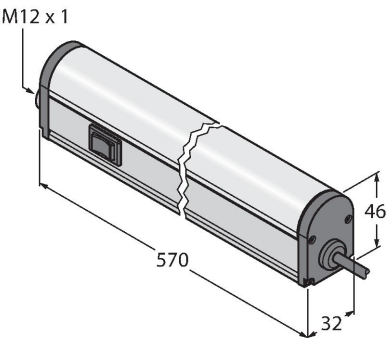



Caracteristici tehnice

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                        | WLB32C570PB                    |
| Nr. ID                                     | 3087486                        |
| Semnal și afișaj date                      |                                |
| Scop                                       | Lumini de lucru led            |
| Funcție                                    | Lumină liniară                 |
| Tipul de lumină                            | Alb                            |
| Color temperature                          | 4700...+5300 K                 |
| Luminous flux lumen                        | 1200 lm                        |
| Durată de funcționare led (L70)            | 50000 h                        |
| Intensitate reglabilă                      | Două etape                     |
| Caracteristici culoare 1                   | Alb, Permanent aprins, 1500 lm |
| Caracteristici electrice                   |                                |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 12...30 Vcc                    |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_a$ | ≤ 620 mA                       |
| Input power                                | 14.88 W                        |
| Caracteristici Mecanice                    |                                |
| cascadabil                                 | Da                             |
| Design                                     | Rectangular, WLB32             |
| Dimensiuni                                 | 595 x 31.9 x 46 mm             |
| Materialul carcasei                        | Metal, AL                      |
| Window material                            | Polycarbonat, Difuz            |
| Conexiune electrică                        | Cabluri, 2 m, PVC              |
| Număr de conductoare                       | 2                              |
| Temperatura mediului                       | -40...+70 °C                   |
| Clasă de protecție                         | IP50                           |

Caracteristici

- Cascadabil prin conector mamă M12 × 1, 4 pini
- Comutator On/Off
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Fascicul luminos: 570 mm
- Lungime carcasă: 595 mm
- Culoare: Alb
- Cablu, 2m

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 5.000 și 10.000 grade Kelvin. În ciuda tehnologiei noi și foarte luminoase cu led, nu există strălucire Luminile pot fi ușor conectate în cascadă, iar, cu ajutorul comutatorului DIP; fiecare lumină poate fi stinsă, redusă la o luminozitate de 50% sau 100%. Noua tehnologie oferă o eficiență energetică superioară cu 40% față de alte lumini similare. Luminile rezistente montate în carcasă de metal sunt adecvate pentru o gamă largă de aplicații, precum iluminarea mașinilor sau a operațiunilor. Asamblarea se face cu suporturi magnetice sau cu montare rapidă.


Caracteristici tehnice

| Teste/Certificări |              |
|-------------------|--------------|
| Rezistență la șoc | 15 g (11 ms) |
| Certificări       | CE, UL       |

Accesorii


|          |         |
|----------|---------|
| LMBWLB32 | 3090623 |
|----------|---------|

Suport cu clemă pentru lumina de lucru WLB32, inclus în scopul livrării WLB92



|             |         |
|-------------|---------|
| LMBWLB32MAG | 3087851 |
|-------------|---------|

Suport cu montare rapidă pentru luminile de lucru WLB32, pentru montare pe suprafețe metalice



|               |         |
|---------------|---------|
| LMBWLB32-180S | 3087852 |
|---------------|---------|

Suport cu montare rapidă pentru luminile de lucru WLB32, cu posibilitate de rotire de 180°

Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip                     | Nr. ID  |                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL | 6625206 | Cablu de extensie, conector M12 mamă, drept, 4-pini la conector M12 tată, drept, 4-pini, lungime cablu: 0,6 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |

