


K30LGRBPPB2Q

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare

Cu buton integrat




Caracteristici tehnice

Tip	K30LGRBPPB2Q
Nr. ID	3091840
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Albastru
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Funcție de comutare	Momentan
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Albastru
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_o	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, Fără potențial
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	Ø 30 x 62.8 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC

Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Culori: Verde (CUL 1), Roșu (CUL 2), Albastru (CUL 3)
- Butonul oprește contactele fără potențial pe Pin 1 (WH) și Pin 5 (GY)
- Conector tată M12 × 1; 8-pini
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

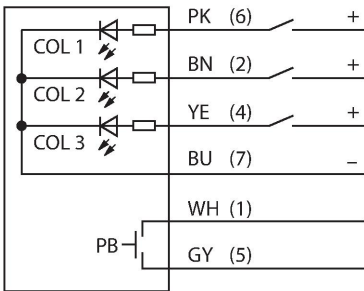

Caracteristici tehnice

	Material termoplastic, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

Accesorii

SMB22A

3079414

Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru seriile K30L

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 8-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC8T-2/TEL	6625133	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 8-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus