


WLB92ZC1100PBQM
Lumini liniare led – În carcasa de metal



Caracteristici tehnice

Tip	WLB92ZC1100PBQM
Nr. ID	3093269
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Intensitate reglabilă	Potențiomtru
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 7150 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	100...277 Vca
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLB92
Dimensiuni	1220 x 97 x 104 mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Anodizat
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-40...+45 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE

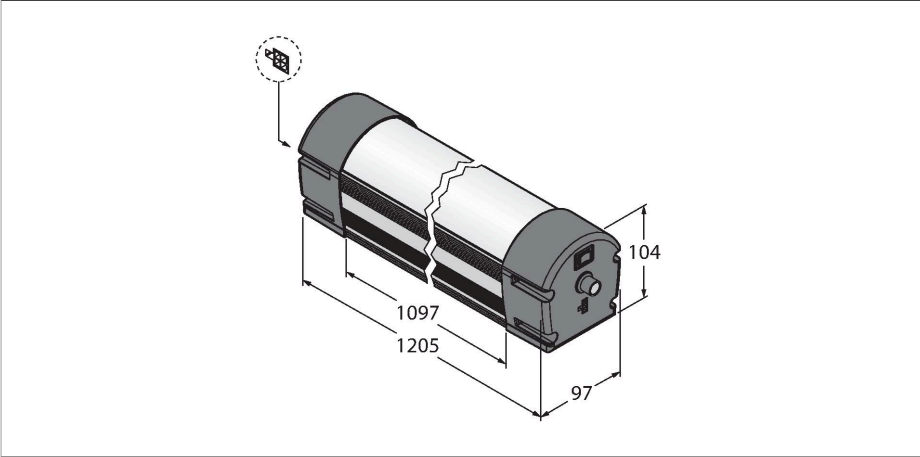

Caracteristici

- Lungime lumină: 1100 mm
- Tensiune de alimentare: 100...277 Vca
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: Alb
- Conector tată M12 x 1
- Comutator On/Off încorporat
- Comutator rotativ integrat pentru variația continuă a intensității luminii (0% - 100%)

Principiu de funcționare

Lumina liniară WLB92 LED e proiectată să fie multifuncțională, fiind alimentată la 24 Vcc și convinge prin carcasa metalică robustă și geamul securizat. Cu comutatorul încorporat, lumina poate fi aprinsă sau stinsă și, de asemenea poate varia între 0%-100%, cu ajutorul comutatorului rotativ. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 5.000 și 10.000 grade Kelvin. Având o durată de viață de 50.000 de ore și leduri cu o eficiență energetică foarte bună, este o alternativă economică și prietenoasă cu mediul la lămpile fluorescente convenționale. Această lumină liniară e disponibilă în două versiuni de lungime și e de peste două ori mai intensă decât cea a cunoscutului led WLB32.

