


FCI-D06CTP-LIX-H1141


Monitorizare debit – senzor "in-line" cu procesor integrat

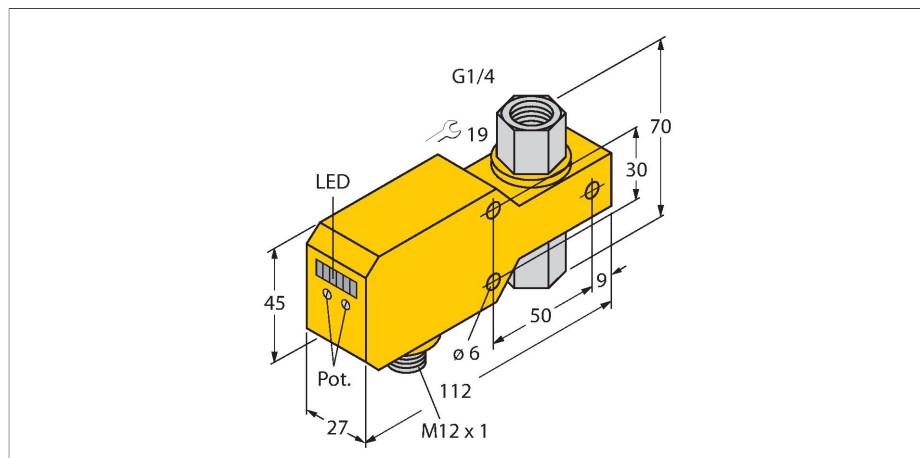

Caracteristici

- Senzor de curgere pentru medii lichide
- Principiu de funcționare calorimetric
- Ajustare cu potențiomtru
- Indicare stare cu lanț de LED-uri
- Domeniul de funcționare 0.02 ... 3 l/min
- Material senzor: ceramică/plastic
- Garnitură din FKM
- cc 3-fire, 21,6...26,4 Vcc
- Ieșire analogică 4...20 mA
- Dispozitiv conector, M12 x 1

Diagramă de conexiuni

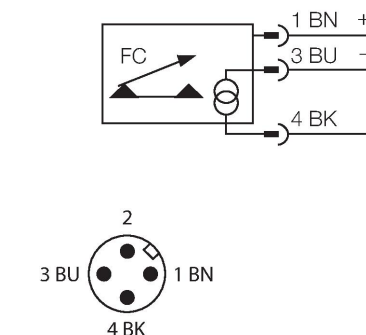


Caracteristici tehnice

Nr. ID	6870662
Tip	FCI-D06CTP-LIX-H1141
Condiții de montare	Senzor inline
Domeniu de operare debit	0.02...3 l/min
Timpe de așteptare	5...15 s
Timpe de setare	0.5...3 s
Gradient de temperatură	≤ 400 K/min
Temperatura mediului măsurat	0...+60 °C
Temperatura mediului	0...+60 °C
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	21.6...26.4 Vcc
Consum de curent	≤ 50 mA
Funcție de ieșire	Ieșire analogică
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Ieșire în curent	4...20 mA
Sarcină	200...500 Ω
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici Mecanice	
Design	Inline
Materialul carcasei	Plastic, PBT
Materialul senzorului	ceramică/plastic, Al ₂ O ₃ /PTFE
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei	5 Nm
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Rezistența la presiune	5 bar
Conectare la proces	G 1/4" filet interior

Principiu de funcționare

Funcționarea senzorilor in-line de la Turck are la bază principiul termodinamic. Căldura este generată într-un tub de măsură și absorbită de mediul de măsurat aflat în curgere. Pierderea de căldură transportată este o măsură a vitezei de curgere. Astfel, senzorii de curgere fără uzură de la TURCK monitorizează cu precizie curgerea pentru medii gazoase și lichide. O cădere de presiune redusă și răspunsul rapid la variațiile debitului sunt caracteristicile importante ale acestor dispozitive.

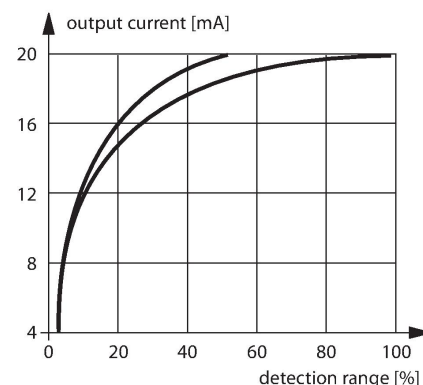

Caracteristici tehnice

Afișare stare curgere	Lanț de LED-uri, roșu (1x), verde (5x)
Display cu LED-uri	roșu = 4 mA 1x verde > 4 mA 2x verde > 8 mA 3x verde > 12 mA 4x verde > 16 mA 5x verde = 20 mA
Teste/Certificări	
Certificări	cULus
Număr de înregistrare UL	E210608