


BSV4140-0/16

Conector demontabil

7/8" tată, drept

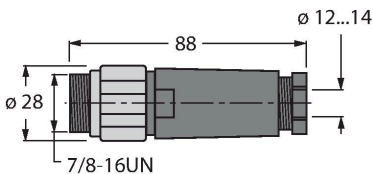

Caracteristici tehnice


|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Tip                                          | BSV4140-0/16                     |
| Nr. ID                                       | 6914541                          |
| Conector A                                   | Tată, 7/8"-16 UN, Drept          |
| Număr de pini                                | 4                                |
| Contacte                                     | Metal, CuZn, Aurit               |
| Suportul contactelor                         | Plastic, TPU, Negru              |
| Corp                                         | Plastic, PA, Negru               |
| Piuliță/șurub                                | Oțel inoxidabil, 1.4404, Pasivat |
| Filet exterior                               | PG16                             |
| Diametrul exterior al cablului               | 12...14 mm                       |
| Secțiune conductor/Posibilitate de conectare | 0.14...1 mm²                     |
| Mod de conectare                             | Conexiune șurub/clemă            |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic  | > 100 Cicluri de cuplare         |
| Grad de poluare                              | 3                                |
| Tip de protecție                             | IP67                             |
| Protocol de rețea                            | PROFIBUS-PA                      |
| Caracteristici electrice la +20 °C           |                                  |
| Tensiune nominală                            | 250 V                            |
| Curent                                       | 9 A                              |
| Proprietăți mecanice și chimice              |                                  |
| Temperatura mediului (fixă)                  | -40...+90 °C                     |
| Temperatura ambiantului (mobil)              | -40...+90 °C                     |

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus
- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță din oțel inoxidabil
- 4-pini
- PG16 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 12,0...14,0 mm

Alocare contacte



Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PAConectare FOUNDATION fieldbus



## Caracteristici tehnice

### Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.