


BSV4140-0/9
Conector demontabil
7/8" tată, drept

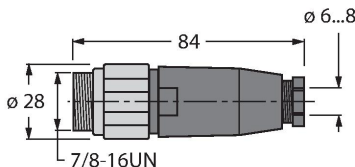

Caracteristici tehnice


Tip	BSV4140-0/9
Nr. ID	6914542
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, 1.4404, Pasivat
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...1 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C
Temperatura ambientului (mobil)	-40...+90 °C

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus
- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță din oțel inoxidabil
- 4-pini
- PG9 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 6,0...8,0 mm

Alocare contacte




Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PA Conectare FOUNDATION fieldbus



Schemă de conexiuni 3

Compoziție



Caracteristici tehnice

Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.