


BSV4140-0/13.5  
Conector demontabil  
7/8" tată, drept

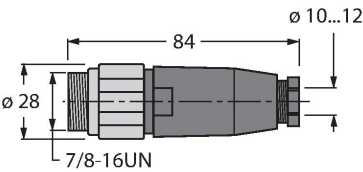

Caracteristici tehnice


|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Tip                                          | BSV4140-0/13.5                     |
| Nr. ID                                       | 6914562                            |
| Conector A                                   | Tată, 7/8"-16 UN, Drept            |
| Număr de pini                                | 4                                  |
| Contacte                                     | Metal, CuZn, Aurit                 |
| Suportul contactelor                         | Plastic, TPU, Negru                |
| Corp                                         | Plastic, PA, Negru                 |
| Piuliță/șurub                                | Oțel inoxidabil, 1.4404, Pasivat   |
| Diametrul exterior al cablului               | 10...12 mm                         |
| Secțiune conductor/Posibilitate de conectare | 0.14...1 mm²                       |
| Mod de conectare                             | Conexiune șurub/clemă              |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic  | > 100 Cicluri de cuplare           |
| Grad de poluare                              | 3                                  |
| Tip de protecție                             | IP67                               |
| Protocol de rețea                            | PROFIBUS-PA<br>FOUNDATION fieldbus |
| Caracteristici electrice la +20 °C           |                                    |
| Tensiune nominală                            | 250 V                              |
| Curent                                       | 9 A                                |
| Proprietăți mecanice și chimice              |                                    |
| Temperatura mediului (fixă)                  | -40...+90 °C                       |
| Temperatura ambiantului (mobil)              | -40...+90 °C                       |

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus
- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță din oțel inoxidabil
- 4-pini
- PG13.5 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 10,0...12,0 mm

Alocare contacte



Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PA      Conectare FOUNDATION fieldbus

