


BKV4140-0/13.5

Conector demontabil

7/8" mamă, drept

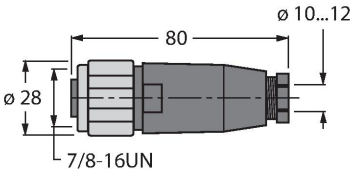

Caracteristici tehnice



Tip	BKV4140-0/13.5
Nr. ID	6914563
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, 1.4404, Anodizat
Etanșare	Plastic, NBR
Filet exterior	PG13.5
Diametrul exterior al cablului	10...12 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...1 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	9 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus
- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță din oțel inoxidabil
- 4-pini
- PG13.5 filet exterior
- Orificiu pentru cablu 10,0...12,0 mm

Alocare contacte



Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PAConectare FOUNDATION fieldbus



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+90 °C