


BSV4140-0/11
Conector demontabil
7/8" tată, drept

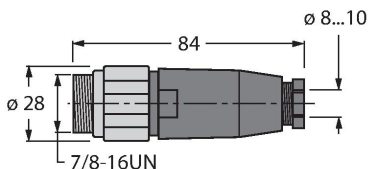

Caracteristici

- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus
- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță din oțel inoxidabil
- 4-pini
- PG11 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 8,0 ... 10,0 mm

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	BSV4140-0/11
Nr. ID	6914565
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, 1.4404, Pasivat
Filet exterior	PG11
Diametrul exterior al cablului	8...10 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...1 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C
Temperatura ambientului (mobil)	-40...+90 °C

Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PAConectare FOUNDATION fieldbus

