


EC-FKFDE12-0.5/16

Conector mamă tip flanșă cu fire, montat în spate




Caracteristici



- Conector mamă M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Carcasă din oțel inoxidabil, cu conector
- Montat în spate
- Conectare prin toroane
- 12-pini
- Lungimea conductorului multifilar: 0,5 m

Alocare contacte




1)	BN
2)	BU
3)	WH
4)	GN
5)	PK
6)	YE
7)	BK
8)	GY
9)	RD
10)	VT
11)	GY/PK
12)	RD/BU

Caracteristici tehnice

Tip	EC-FKFDE12-0.5/16
Nr. ID	6934561
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	12
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Carcasă cu flanșă	oțel INOX, 1.4404 (AISI 316L)
Tip de montare	montare backplane
Presetupă	Plastic, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Mod de conectare	Conexiune cu fire
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Lungime cablu	0.5 m
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	12 x 0.14 mm²
Culori fire	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	1.5 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Montat în spate

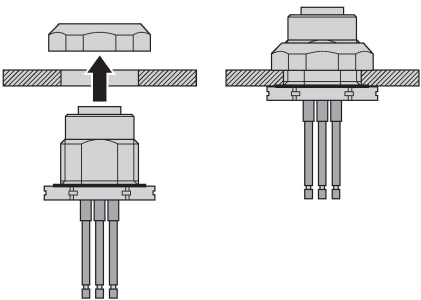

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
-----------------------------	--------------

Certificări	CE
-------------	----